


Keil 配合 STC-LINK 自动编译下载说明

一、 硬件连接



二、 编译

点击 Keil 的工具栏编译按钮，在最下面的信息输出框里显示错误为 0，说明编译成功，编译的 HEX 文件在工程的输出目录里。

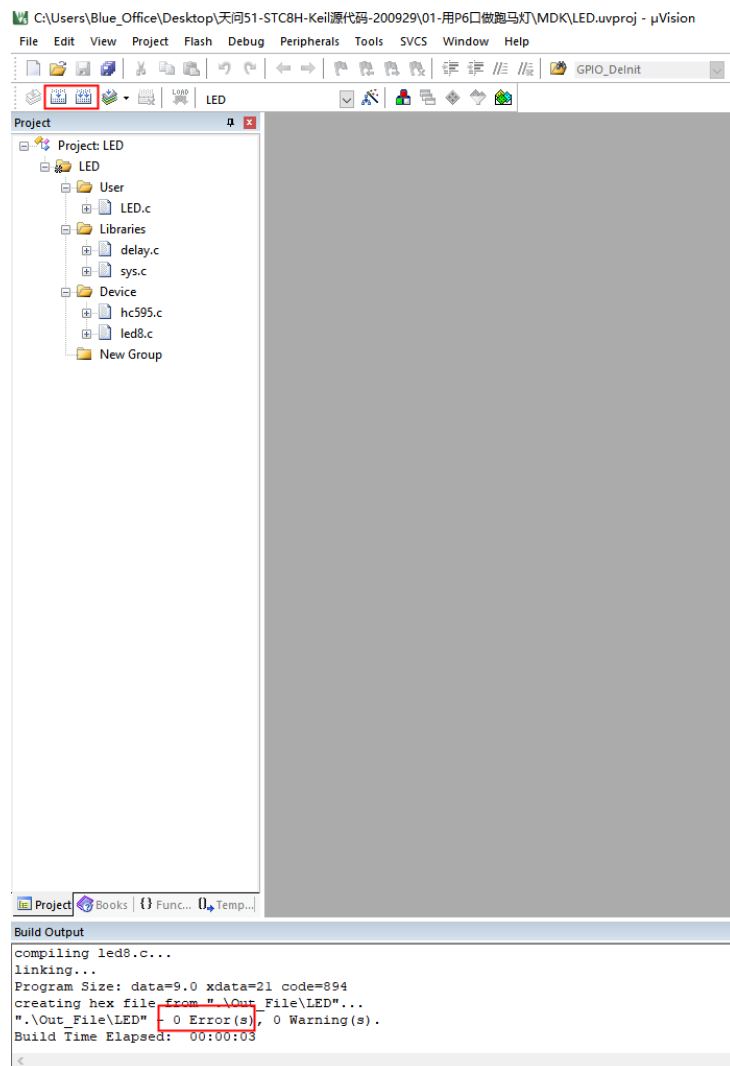


STC8H-Keil源代码-200929 > 01-用P6口做跑马灯 > MDK > Out_File

名称	修改日期	类型	大小
common.obj	2020/8/27 10:51	对象文件	1 KB
delay.obj	2021/2/26 14:17	对象文件	13 KB
hc595.obj	2021/2/26 14:17	对象文件	18 KB
LED	2021/2/26 14:17	文件	62 KB
LED.build_log.htm	2021/2/26 14:17	Chrome HTML D...	2 KB
LED.hex	2021/2/26 14:17	HEX 文件	3 KB
LED.lnp	2021/2/26 14:17	LNP 文件	1 KB
LED.obj	2021/2/26 14:17	对象文件	15 KB
led8.obj	2021/2/26 14:17	对象文件	10 KB
sys.obj	2021/2/26 14:17	对象文件	10 KB

三、 下载

打开 STC-ISP 软件，单片机型号选择对应型号，端口号选择刚才看到的端口号，运行频率请根据自己程序来设置，天问范例程序默认为 24MHz，最下面的两个复选框打勾，文件有更新时会自动下载程序。

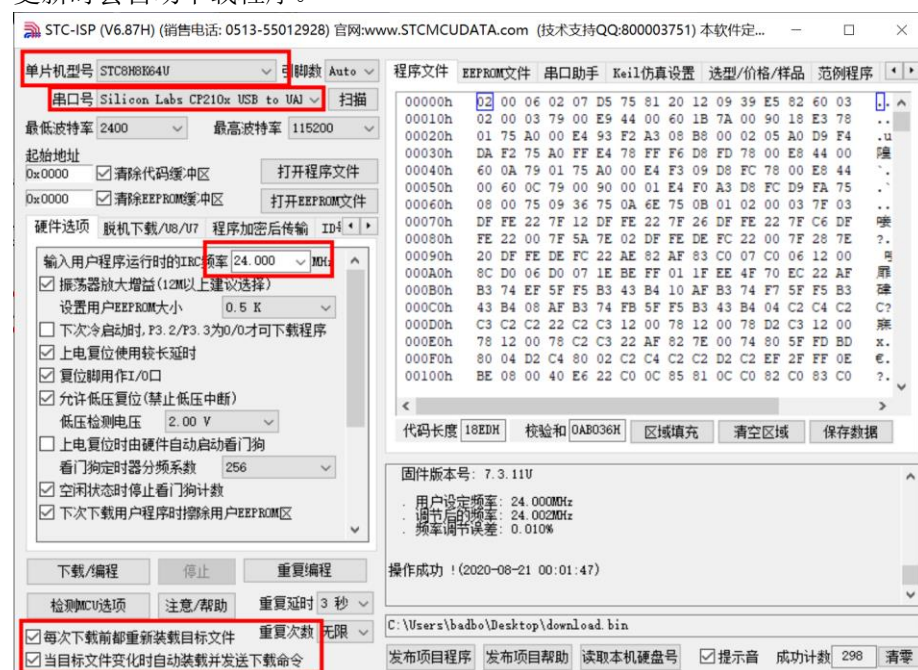

在 STC-ISP 软件里选择打开刚才编译生成的 HEX 文件，点击“下载/编程”按钮，等待烧入固件完成。